



Г-53-1015620-01

№ извещения	Дата
9223	16.08.72

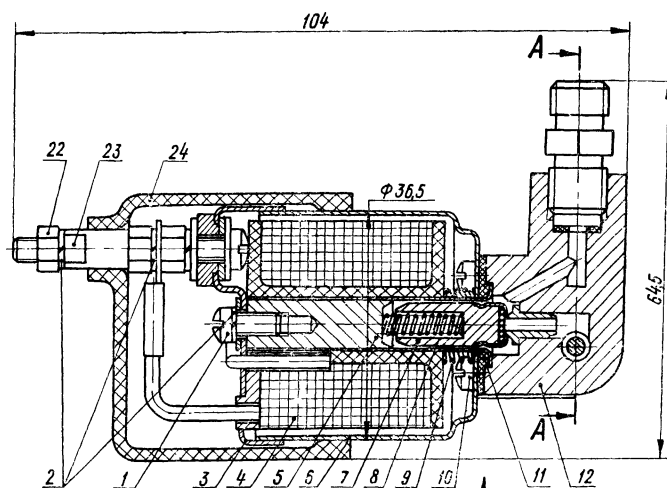


Клапан должен четко срабатывать при напряжении 9 вольт.
При проверке на герметичность угла должна быть отвернута на 2...3 оборота.
Гайку сальника поз. 18 завернуть до обеспечения герметичности, после чего законтрить дет. поз. 16.
Размеры даны для справок

A-A

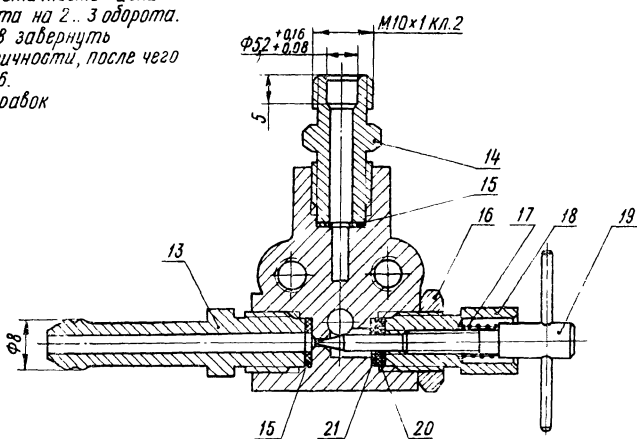


Вид Б

К подогревателю

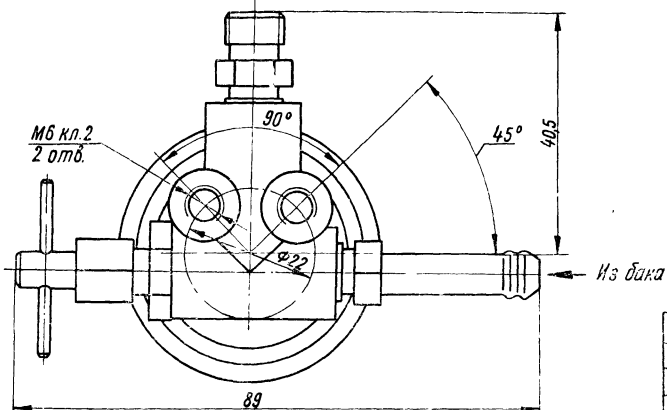

Электромагнитный клапан проверять на герметичность на установке под вакуумом в 1000-1100 мм водяного столба, падение вакуума за 0,5 мин не допускается.

Дата выпуска
Шрифт по-3
ГОСТ 2930-62Вид В
повернутоПорядковый номер
Шрифт по-3
ГОСТ 2930-62


24	П166-1015522	Уплотнитель	
23	П166-1015523	Болт клеммовый	
22	250462-П29	Гайка	
21	П100-3192	Шайба упорная сальника	
20	К33-1107019-Б	Сальник	
19	ПЖБ12-1015515	Игла регулировочная	
18	ПЖБ12-1015519	Гайка сальника	
17	К33-1107245	Пружина	
№	Обозначение	Наименование	Кол
п/п			

16	П100-3194	Гайка специальная	
15	66-1378	Прокладка	
14	П1008-1015747	Штуцер	
13	851060-П29	Штуцер подводящий	
12	ПЖБ12-1015505	Основание клапана	
11	030-3167-Б	Прокладка уплотнительная	
10	850361-П29	Винт	
9	015-3174	Пружина катушки клапана	
8	030-3165	Пружина клапана	
7	030-3157-Б	Сердечник клапана	
6	030-3155	Корпус клапана	
5	030-3161-Б	Втулка направляющая	
4	030-3170-Г	Катушка клапана	
3	П100-3156-А	Крышка корпуса клапана	
2	252132-П29	Шайба	
1	222470-П29	Винт	
№	Обозначение	Наименование	Кол
п/п			

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

53А-1015455


№ извещения	Дата
8739	8.06.72

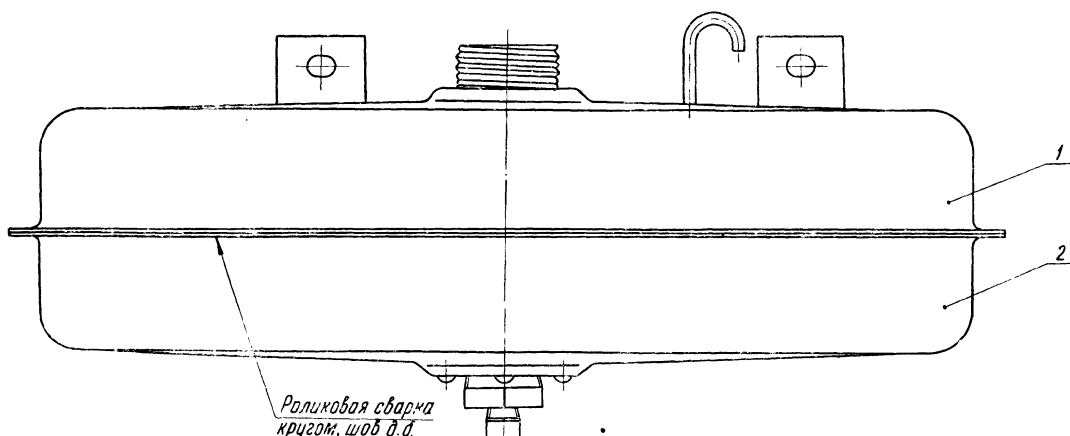

Раликовая сварка
кругом, шов д.д.
герметичным.
Ширина шва 7

Бачок должен быть герметичным при испытании давлением воздуха 0,3 кг/см² в водяной ванне.
Допускается пайка мест негерметичности соединения дет. поз. 1 и дет. поз. 2 мягким припоем по ГОСТ 1499-54 на участках не более 15


4	353052-П	Пробка	1
3	53А-1015480-А	Фильтр в сборе	1
2	53А-1015472	Низ бачка	1
1	53А-1015458	Верх бачка	1
№	Обозначение	Наименование	Кол
п/п			

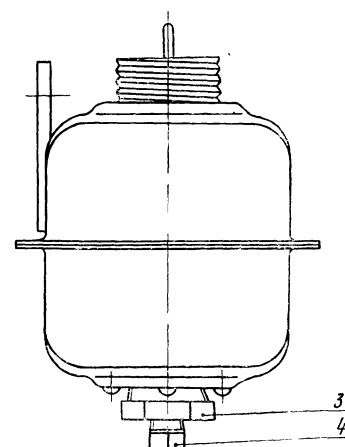

БАЧОК ТОПЛИВНЫЙ ПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

53А-1015450

№ извещения	Дата
8739	8.06.72

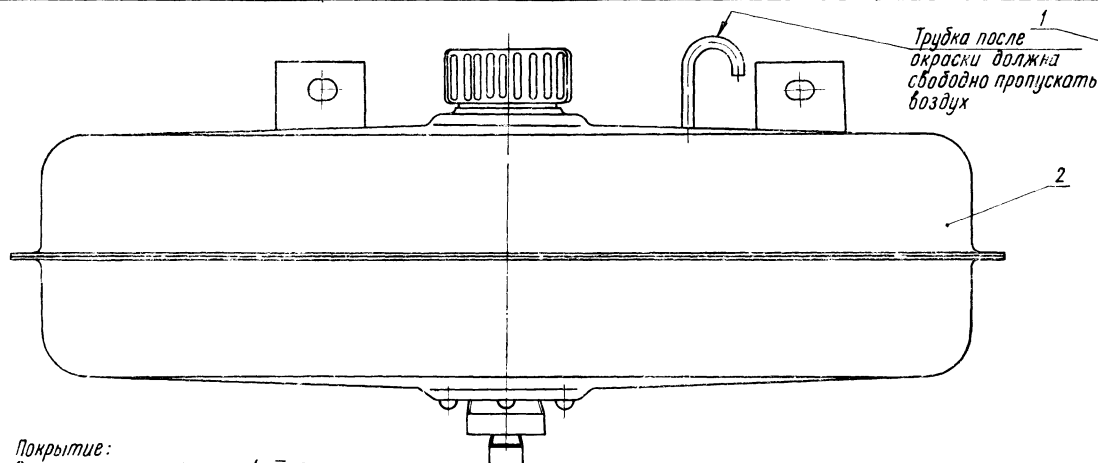

Трубка после
окраски должна
свободно пропускать
воздух

Покрывание:
Снаружи эм МЧ-123, черный. Ш. А.
Резьбу от окраски предохранить.
Остальные технические требования
по окраске по ГОСТ 7593-70

3	53А-1015479-А	Прокладка	1
2	53А-1015455	Топливный бачок	1
1	53А-1015468	Пробка	1
№	Обозначение	Наименование	Кол
п/п			

БАЧОК ТОПЛИВНЫЙ ПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ В СБОРЕ